

Dimensionstabelle und Druckbelastbarkeit nach DIN 8074/8075 | DIN EN16874/16876


SDR S	17 8		Endloslänge auf Trommel maximal	SDR S	11 5	
d	s	kg/m		d	s	kg/m
25	1,8	0,137	5.000 m	25	2,3	0,171
32	2,0	0,187	3.000 m	32	2,9	0,272
40	2,4	0,295	2.400 m	40	3,7	0,430
50	3,0	0,453	1.500 m	50	4,6	0,666
63	3,8	0,721	850 m	63	5,8	1,050
75	4,5	1,020	650 m	75	6,8	1,470
90	5,4	1,460	450 m	90	8,2	2,120
110	6,6	2,170	250 m	110	10,0	3,140
125	7,4	2,760	250 m	125	11,4	4,080
140	8,3	3,460	Stangen à 6/12 m	140	12,7	5,080
160	9,5	4,520	Stangen à 6/12 m	160	14,6	6,670

wahlweise innen glatt oder längsgerieft

Farbe: schwarz oder schwarz mit farbigen Streifen
oder als Mantelrohr (innen schwarz, Außenmantel farbig)

Lieferung erfolgt in Stangenware 6 m oder 12 m,
in Ringbunden 100 m oder bis AD 125 mm
als Endlosware auf Stahltrommel

Fertigung nach Kundenvorgabe mit Originalware
oder mit Regeneratanteil entsprechend Anwendungsgebiet
z.B. offene Grabenbauweise, Pflugverfahren, Spülbohrver-
fahren

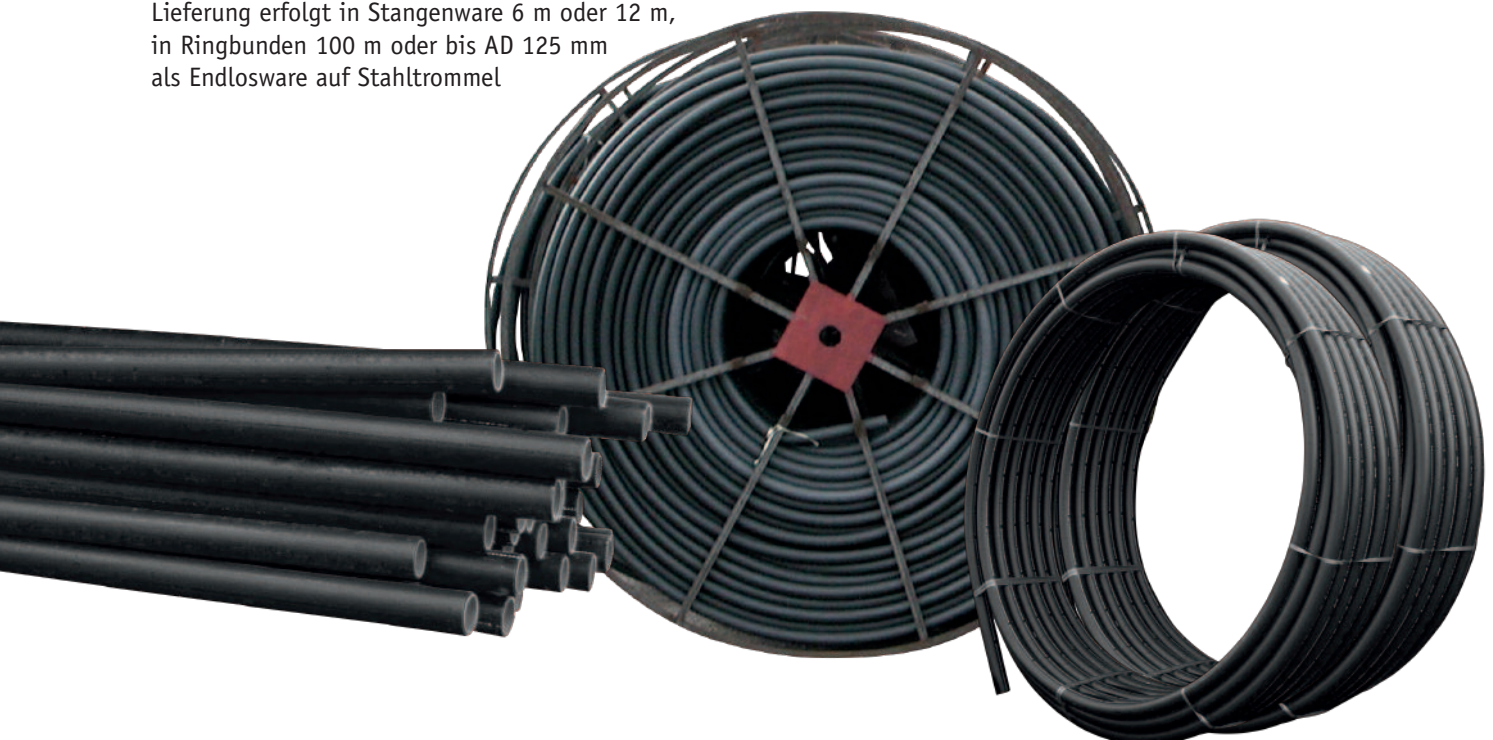

Sonderlängen auf Anfrage möglich

nach DIN 8074/8075, DIN EN 16874/16876

Standard:

Mehrfachrohr, parallel auf Trommel gespult, nicht miteinander verbunden


INKJET PRINT und unterschiedlich farbig coextrudierte Seitenstreifen zur Kennzeichnung möglich

Material: HDPE, PE 100, PE 100 RC

4-fach-Rohr, Telekomanwendungen

2 x 40 x 3,7 + 2 x 32 x 2,9 SDR 11 zur direkten Erdverlegung
2 x 40 x 2,5 + 2 x 32 x 2,9 SDR 17 zum Einzug in ein Mantelrohr
Standard Rohr
ø 40 – 2 und 4 grüne Streifen ø 32 – 2 und 4 weiße Streifen

Lieferlänge: auf Trommel à max. 850 m

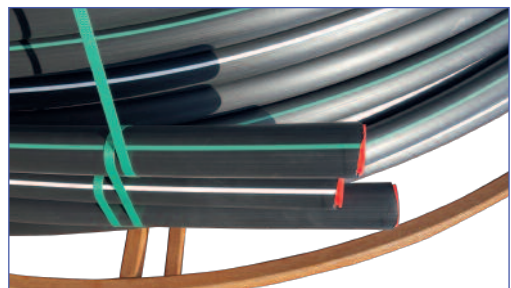


2-fach-Rohr

2 x 50 x 4,6 SDR 11 zur direkten Erdverlegung,
pflug- und spülbohrfähig

Standard Rohr
ø 50 – ohne und weiße Streifen

Lieferlänge: auf Trommel à max. 750 m

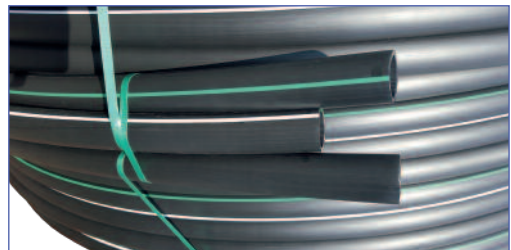


3-fach-Rohr

3 x 50 x 4,6 SDR 11 zur direkten Erdverlegung,
pflug- und spülbohrfähig

Standard Rohr
ø 50 – ohne, grüne und weiße Streifen

Lieferlänge: auf Trommel à max. 500 m

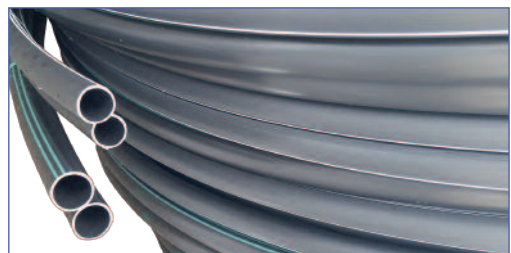

4-fach-Rohr

4 x 50 x 4,6 SDR 11 zur direkten Erdverlegung,
pflug- und spülbohrfähig

Standard Rohr
ø 50 – ohne, grüne, weiße und gelbe Streifen

Lieferlänge: auf Trommel à max. 350 m



Andere Kombinationen auf Anfrage