

Kabelschutzrohre mit angeformter Steckmuffe und werksseitig eingelegtem Gummidichtring, innen schwarz, glatt, außen farbig, Regenerat Qualität

PE-HD Kabelschutzrohre

Außen ø mm	Wanddicke mm	Standardlänge m	Verp.einheit m	Gewicht/m g
110	3,4	6	516	1.170
110	4,2	6	516	1.430
110	5,3	6	516	1.770
110	6,3	6	516	2,080
125	3,9	6	408	1.510
125	4,8	6	408	1.840
160	4,9	6	234	2.420

PP Kabelschutzrohre

Außen ø mm	Wanddicke mm	Standardlänge m	Verp.einheit m	Gewicht/m g
110	3,4	6	516	1.120
110	4,2	6	516	1.370
110	5,3	6	516	1.770
125	3,9	6	408	1.450
125	4,8	6	408	1.765
160	4,9	6	234	2.320



↑
angeformte Steckmuffe und
eingelegter Gummidichtring

↑
Fase

Standardfarbe: schwarz

Sonderausführungsmöglichkeiten: Sonderfarben, Sonderlängen, Sonderbeschriftungen, Einstecktiefenmarkierung, coextrudierte Farbstreifen an der Außenseite, Innenriefung

Farbvarianten:



schwarz/rot



schwarz/gelb



schwarz/blau



schwarz/grün



schwarz/weiß

Überschiebmuffe ohne Anschlag **(a)**


Abmessungen mm	110 x 4,3	125 x 4,9	160 x 6,2
Länge mm	233	245	266

Doppelsteckmuffe mit Anschlag **(b)**

Abmessungen mm	110 x 4,3	125 x 4,9	160 x 6,2
Länge mm	233	245	266

Kabelschutzrohrbogen mit Steckmuffe **(c)**

Abmessungen mm	110 x 4,2	110 x 6,3	125 x 3,9	160 x 5,0
<i>Radius: 1.000 mm</i>		<i>Biegung: 15°, 30°, 45°, 90°</i>		<i>Grad-Toleranz: +/- 5°</i>

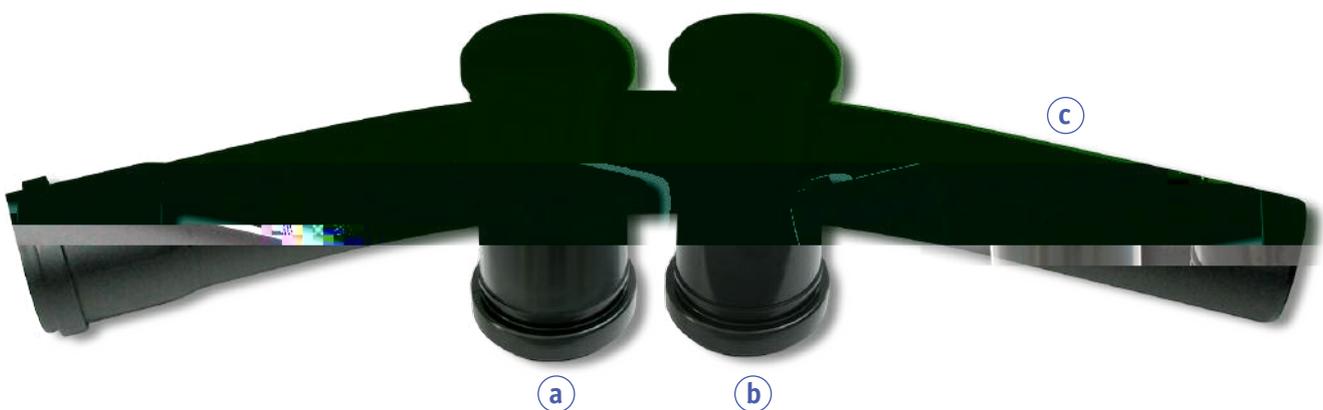

Weiteres Zubehör auf Anfrage